


GXZ140
GXZ160

GXZ SERIES




减速机尺寸

配400W电机

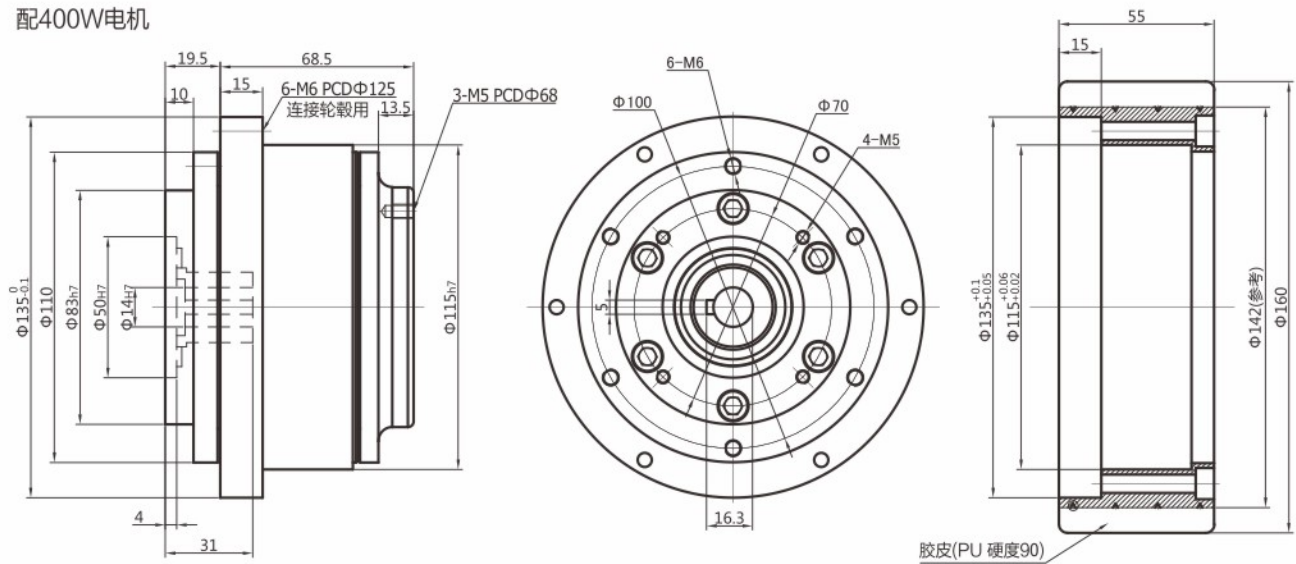

配750W电机

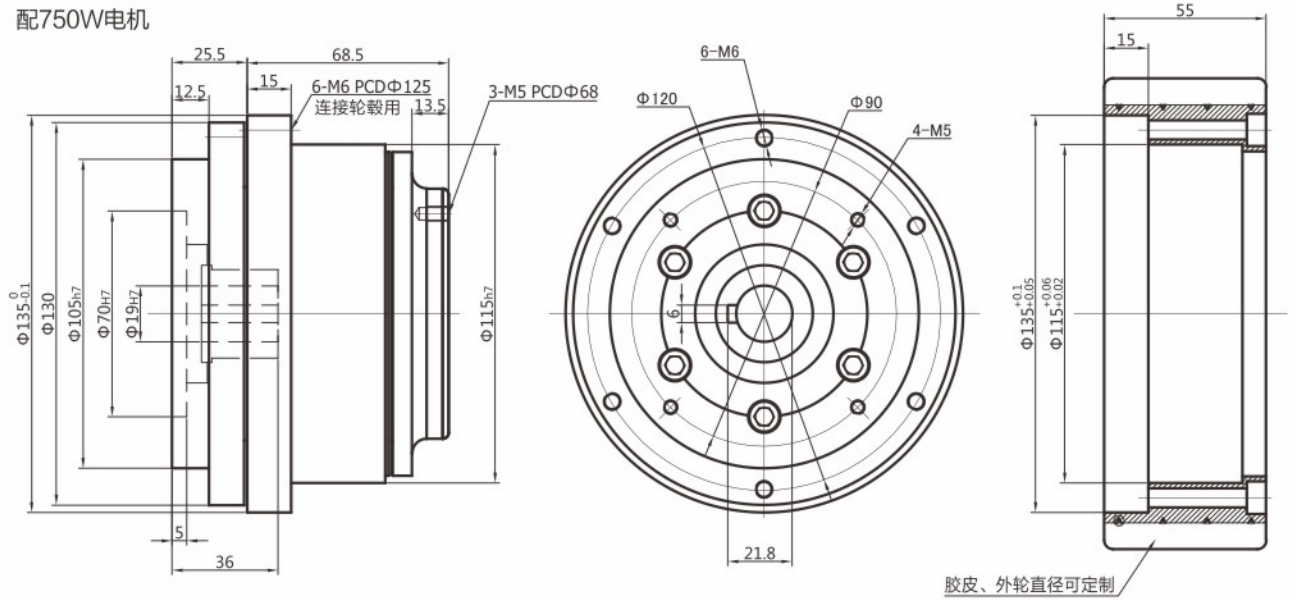

| 减速比 | 额定输出力矩 | 额定输入转速 | 最大径向承载力 | 最大轴向承载力 | 满载效率 | 使用温度 | 润滑方式 | 防护等级 | 轮毂受力方式 |
|-------|--------|---------|---------------|--------------|------|-----------|------|------|--------|
| 15:1 | 120Nm | 3000rpm | 6800N(150rpm) | 850N(150rpm) | 90% | -25°~+90° | 长效 | IP54 | 双支撑 |
| 21:1 | 80Nm | 3000rpm | 6800N(150rpm) | 850N(150rpm) | 90% | -25°~+90° | 长效 | IP54 | 双支撑 |
| 30:1 | 60Nm | 3000rpm | 6800N(150rpm) | 850N(150rpm) | 90% | -25°~+90° | 长效 | IP54 | 双支撑 |
| 可定制速比 | | | | | | | | | |

说明 其它型号陆续定制中。